

POSEIDON VISTEK PRO ARGB

See More. Stay Cooler.

FEATURES 特点, 特點

ENGLISH

- The Poseidon Vistek Pro displays high-definition, real-time system monitoring on a supersized 3.95-inch LCD display with customizable visuals, boosting superior liquid cooling with instant data insight.
- Large 3.95-inch IPS TFT LCD delivers full view, real-time readouts in crisp 720 x 720 resolution with 60Hz refresh rate.
- Visual data fully accessed from your desktop through control software.
- Make the visuals your own with JPG/PNG/GIF/MP4 format compatibility.
- Single-frame triple PWM fans ensure streamlined connectivity, precision-controlled UTTERIGHT radiator fins expands surface area for superior thermal efficiency.
- Supports AMD AM5 and Intel LGA 1851 sockets.

PORTUGUÊS

- O Poseidon Vistek Pro exibe monitoramento de sistema em tempo real e alta definição em uma tela LCD de 3.95 polegadas com visuais personalizáveis, aprimorando o resfriamento líquido superior com insights instantâneos de dados.
- A grande tela LCD IPS TFT de 3.95 polegadas oferece visão completa e leituras em tempo real com resolução de 720 x 720 pixels e taxa de atualização de 60Hz.
- Os dados visuais são totalmente acessados a partir do seu desktop através do software de controle.
- Personalize os visuais com compatibilidade com formatos JPG/PNG/GIF/MP4.
- Os ventiladores PWM triplos de uma única moldura garantem conectividade simplificada, resfriamento de precisão e iluminação RGB vibrante.
- As aletas do radiador UTTERIGHT com contorno em ângulo reto expandem a área superficial para eficiência térmica superior.
- Supporta soquetes AMD AM5 e Intel LGA 1851.

DEUTSCH

- Der Poseidon Vistek Pro zeigt hochauflösendes, Echtzeit-Systemmonitoring auf einem übergroßen 3.95-Zoll-LCD-Display mit anpassbaren visuellen Effekten und verbessert die Flüssigkeitskühlung mit sofortigen Dateneinsichten.
- Das große 3.95-Zoll-IPS-TFT-LCD bietet eine vollständige Ansicht mit Echtzeitanzeigen in klarer 720 x 720 Auflösung und 60Hz Bildwiederholrate.
- Visuelle Daten werden vollständig über die Desktop-Software zugänglich gemacht.
- Passen Sie die visuellen Effekte mit Unterstützung für JPG/PNG/GIF/MP4-Formate an.
- Die Single-Frame-Triple-PWM-Lüfter gewährleisten eine optimierte Konnektivität, präzise Kühlung und lebendige RGB-Beleuchtung.
- Die rechteckig konturierten UTTERIGHT-Kühlerlamellen vergrößern die Oberfläche für eine überlegene thermische Effizienz.
- Unterstützt AMD AM5- und Intel LGA 1851-Sockel.

ESPAÑOL

- El Poseidon Vistek Pro muestra monitoreo del sistema en tiempo real y de alta definición en una pantalla LCD de 3.95 pulgadas con visuales personalizables, mejorando la refrigeración líquida superior con información instantánea de datos.
- La amplia pantalla LCD IPS TFT de 3.95 pulgadas ofrece una vista completa y lecturas en tiempo real con una resolución de 720 x 720 píxeles y una tasa de refresco de 60Hz.
- Los datos visuales se acceden completamente desde tu escritorio a través del software de control.
- Personaliza las visuales con compatibilidad con formatos JPG/PNG/GIF/MP4.
- Los ventiladores PWM triples de un solo marco aseguran una conectividad optimizada, refrigeración de precisión y una iluminación RGB vibrante.
- Las aletas del radiador UTTERIGHT con contorno en ángulo recto expanden el área superficial para una eficiencia térmica superior.
- Compatible con los zócalos AMD AM5 e Intel LGA 1851.

FRANÇAIS

- Le Poseidon Vistek Pro affiche une surveillance système en temps réel et haute définition sur un écran LCD de 3.95 pouces avec des visuels personnalisables, améliorant le refroidissement liquide supérieur avec des aperçus instantanés des données.
- Le grand écran LCD IPS TFT de 3.95 pouces offre une vue complète avec des lectures en temps réel en résolution 720 x 720 et un taux de rafraîchissement de 60Hz.
- Les données visuelles sont entièrement accessibles depuis votre bureau via le logiciel de contrôle.
- Personnalisez les visuels avec une compatibilité JPG/PNG/GIF/MP4.
- Les ventilateurs PWM triples à cadre unique assurent une connectivité simplifiée, un refroidissement précis et un éclairage RVB vibrant.
- Les ailettes du radiateur UTTERIGHT avec contour à angle droit augmentent la surface pour une efficacité thermique supérieure.
- Prend en charge les sockets AMD AM5 et Intel LGA 1851.

РУССКИЙ

- Poseidon Vistek Pro отображает мониторинг системы в реальном времени с высоким разрешением на сверхбольшом 3.95-дюймовом LCD-экране с настраиваемыми визуальными эффектами, улучшая эффективность охлаждения с мгновенным доступом к данным.
- Большой 3.95-дюймовый IPS TFT LCD предлагает полный обзор с актуальными показаниями в реальном времени с разрешением 720 x 720 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
- Визуальные данные полностью доступны с вашего рабочего стола через управляющее программное обеспечение.
- Настройте визуальные эффекты с поддержкой форматов JPG/PNG/GIF/MP4.
- Триплa PWM вентиляторы в одном корпусе обеспечивают оптимизированное подключение, точное охлаждение и яркое RGB освещение.
- Лопатки радиатора UTTERIGHT с прямым углом увеличивают площадь поверхности для лучшей тепловой эффективности.
- Поддерживает разъемы AMD AM5 и Intel LGA 1851.

УКРАЇНСЬКА МОВА

- Poseidon Vistek Pro відображає моніторинг системи в реальному часі з високою роздільною здатністю на великому 3.95-дюймовому LCD екрані з налаштовуваними візуальними ефектами, покращуючи охолодження рідиною з миттєвими даними.
- Великий 3.95-дюймовий IPS TFT LCD забезпечує повний огляд зчитування в реальному часі з чітким роздільним 720 x 720 пікселів і частотою оновлення 60 Гц.
- Візуальні дані повністю доступні з вашого робочого столу через програмне забезпечення керування.
- Налаштуйте візуальні ефекти з підтримкою форматів JPG/PNG/GIF/MP4.
- Триплi PWM вентилятори в одному корпусі забезпечують оптимізоване підключення, точне охолодження і яскраве RGB підсвічування.
- Лопатки радіатора UTTERIGHT з прямим кутон збільшують площу поверхні для кращої теплової ефективності.
- Підтримує роз'єми AMD AM5 і Intel LGA 1851.

KOREAN

- Poseidon Vistek Pro는 실시간 비주얼을 갖춘 3.95인치 대형 LCD 디스플레이에서 고해상도 실시간 시스템 모니터링을 표시하여 즉각적인 데이터 통찰력으로 우수한 액션 전략을 장악합니다.
- 대형 3.95인치 IPS TFT LCD는 720 x 720 해상도와 60Hz 새로 고침 빈도로 실시간 통찰력을 제공합니다.
- 게이 소프트웨어를 통해 데스크톱에서 비주얼 데이터를 완전히 액세스할 수 있습니다.
- JPG/PNG/GIF/MP4 형식 설정으로 비주얼을 사용자 정의합니다.
- 단일 프레임 트리플 PWM 팬은 간소화된 연결성, 정밀한 냉각 및 생생한 RGB 조명을 보장합니다.
- 직각 모양의 UTTERIGHT 라디에이터 핀은 표면적을 확장하여 우수한 열 효율을 제공합니다.
- AMD AM5 및 Intel LGA 1851 소켓을 지원합니다.

日本語

- Poseidon Vistek Proは、カスタマイズ可能なビジュアルを備えた3.95インチの大画面ディスプレイで高解像度のリアルタイムシステムモニタリングを表示し、即時のデータインサイトで優れた液体冷却を強化します。
- 大画面の3.95インチIPS TFT LCDは、720 x 720の解像度と60Hzのリフレッシュレイトでリアルタイムの洞察を提供します。
- ビジュアルデータは、コントロールソフトウェアを通じてデスクトップから完全にアクセスできます。
- JPG/PNG/GIF/MP4形式の互換性でビジュアルをカスタマイズします。
- シングルフレームトリプルPWMファンは、接続性の簡便、精密な冷却、鮮やかなRGBライティングを確保します。
- 直角のUTTERIGHTラジエーターフィン、表面積を拡大し、優れた熱効率を確保します。
- AMD AM5およびIntel LGA 1851ソケットをサポートします。

簡中

- Poseidon Vistek Pro 具备最大 3.95 吋 LCD 显示屏，搭载高解析度，即时从桌面控，加上可自定义的视觉效果，透过即时数据洞察策略强化冷却。
- 大尺寸 3.95 吋 IPS TFT LCD 为使用者提供完整视角，720 x 720 解析度有 60Hz 刷新率，透过即时且清晰的呈现。
- 透过控制软件便可从电脑桌面存取完整数据。
- 可自定义多种画面支援 JPG/PNG/GIF/MP4 多种格式。
- 一体式 PWM 风扇简化连接，精确控制散热，并提供生动 RGB 灯光。
- UTTERIGHT 直角排列散热鳍片扩大接触面积，提供卓越的热效率。
- 支援 AMD AM5 和 Intel LGA 1851 数位。

紫中

- Poseidon Vistek Pro 具備最大 3.95 吋 LCD 顯示屏，搭載高解析度，即時從桌面監控，加上可自訂的畫面效果，透過即時數據洞察策略強化散熱。
- 大尺寸 3.95 吋 IPS TFT LCD 為您提供完整視野角，720 x 720 解析度有 60Hz 刷新率，是即時且清晰的呈現。
- 透過控制軟體可從電腦桌面存取完整數據。
- 可自訂多種畫面支援 JPG/PNG/GIF/MP4 多種格式。
- 一體式 PWM 風扇簡化連接，精準控制散熱，並提供生動的 RGB 燈光。
- UTTERIGHT 直角排列散熱片擴大接觸面積，提供卓越的热效率。
- 支援 AMD AM5 和 Intel LGA 1851 數位。

SPECIFICATIONS 产品规格, 產品規格


WATER BLOCK & PUMP 水冷头 & 幫浦, 水冷頭 & 幫浦	
Model Name 产品型号, 產品型號	Poseidon Vistek Pro ARGB 360 / 240
Dimensions (WxDxH) 尺寸, 尺寸	88 x 83 x 67mm
Cold Plate Material 水冷板材质, 水冷板材質	Copper 铜, 銅
Pump Speed 幫浦转速, 幫浦轉速	2700 ± 10% RPM
Rated Voltage 额定电压, 额定電壓	12 VDC
Rated Current 额定电流, 额定電流	0.2A
Power Consumption 电力功耗, 電力功耗	2.3 W
LCD Specifications LCD 规格, LCD 規格	
Display Size 显示尺寸, 顯示尺寸	3.95 inch
Display Resolution 显示分辨率, 顯示解析度	720 x 720 px
Screen Brightness 屏幕亮度, 螢幕亮度	300 nit
RADIATOR 水冷排, 水冷排	
Dimensions (WxDxH) 尺寸, 尺寸	(240) : 272 x 121 x 27mm (360) : 392 x 121 x 27mm
Material 材质, 材質	Aluminium Alloy 合金, 鋁合金

TUBING 水冷管, 水冷管	
Length 长度, 長度	390±5mm
FANS 風扇, 風扇	
Fan Quantity 風扇数量, 風扇數量	Unity 360 ARGB x 1 Unity 240 ARGB x 1
Dimensions (WxDxH) 尺寸, 尺寸	Unity 360 ARGB : 363.3 x 125 x 25 mm Unity 240 ARGB : 243.6 x 125 x 25 mm
Bearing 軸承, 軸承	FDB 液压轴承, 液壓軸承
Fan Speed 風扇转速, 風扇轉速	700-2500 RPM ±10%
Air Flow 风量, 風量	78.2 CFM
Air Pressure 风压, 風壓	5.4 mmH2O
Acoustic Noise 运转声, 運轉聲	38 dB(A)
Power Consumption 电力功耗, 電力功耗	Unity 360 ARGB : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) Unity 240 ARGB : 6.72W (Fan) / 5 W (LED)
Rated Current 额定电流, 额定電流	Unity 360 ARGB : 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) Unity 240 ARGB : 0.56 A (Fan) / 1.0 A (LED)
Rated Voltage 额定电压, 额定電壓	12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)
Connector & Control 接头 & 控制线, 接頭 & 控制線	Fan 转速, 轉速 : 2510-4Pin PWM Lights 灯效, 燈效 : 5V-3Pin ARGB
CPU Socket CPU插座, CPU插頭	LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1


INSTALL CONTENTS 配件清单, 配件清單

Fan 風扇 240 x 1 / 360 x 1	Intel Mounting Bracket Intel 扣具	AMD Mounting Bracket AMD 扣具	Fan Screw 風扇螺丝, 風扇螺絲 x 4	Radiator Screw 水排螺丝, 水排螺絲 240 x 8 / 360 x 12
LGA 1851 / LGA 1700 LGA 1200 / LGA 115X LGA 1366 Stud 螺柱 x 4	Silicone Insulation Pad 硅胶绝缘垫, 砂膠絕緣墊 x 4	Intel Backplate Intel 背板	AMD Stud AMD 螺柱 x 4	Thumb Nut 手拧螺母, 手擰螺母 x 4
Thermal Grease 导热膏, 導熱膏				

Intel LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366

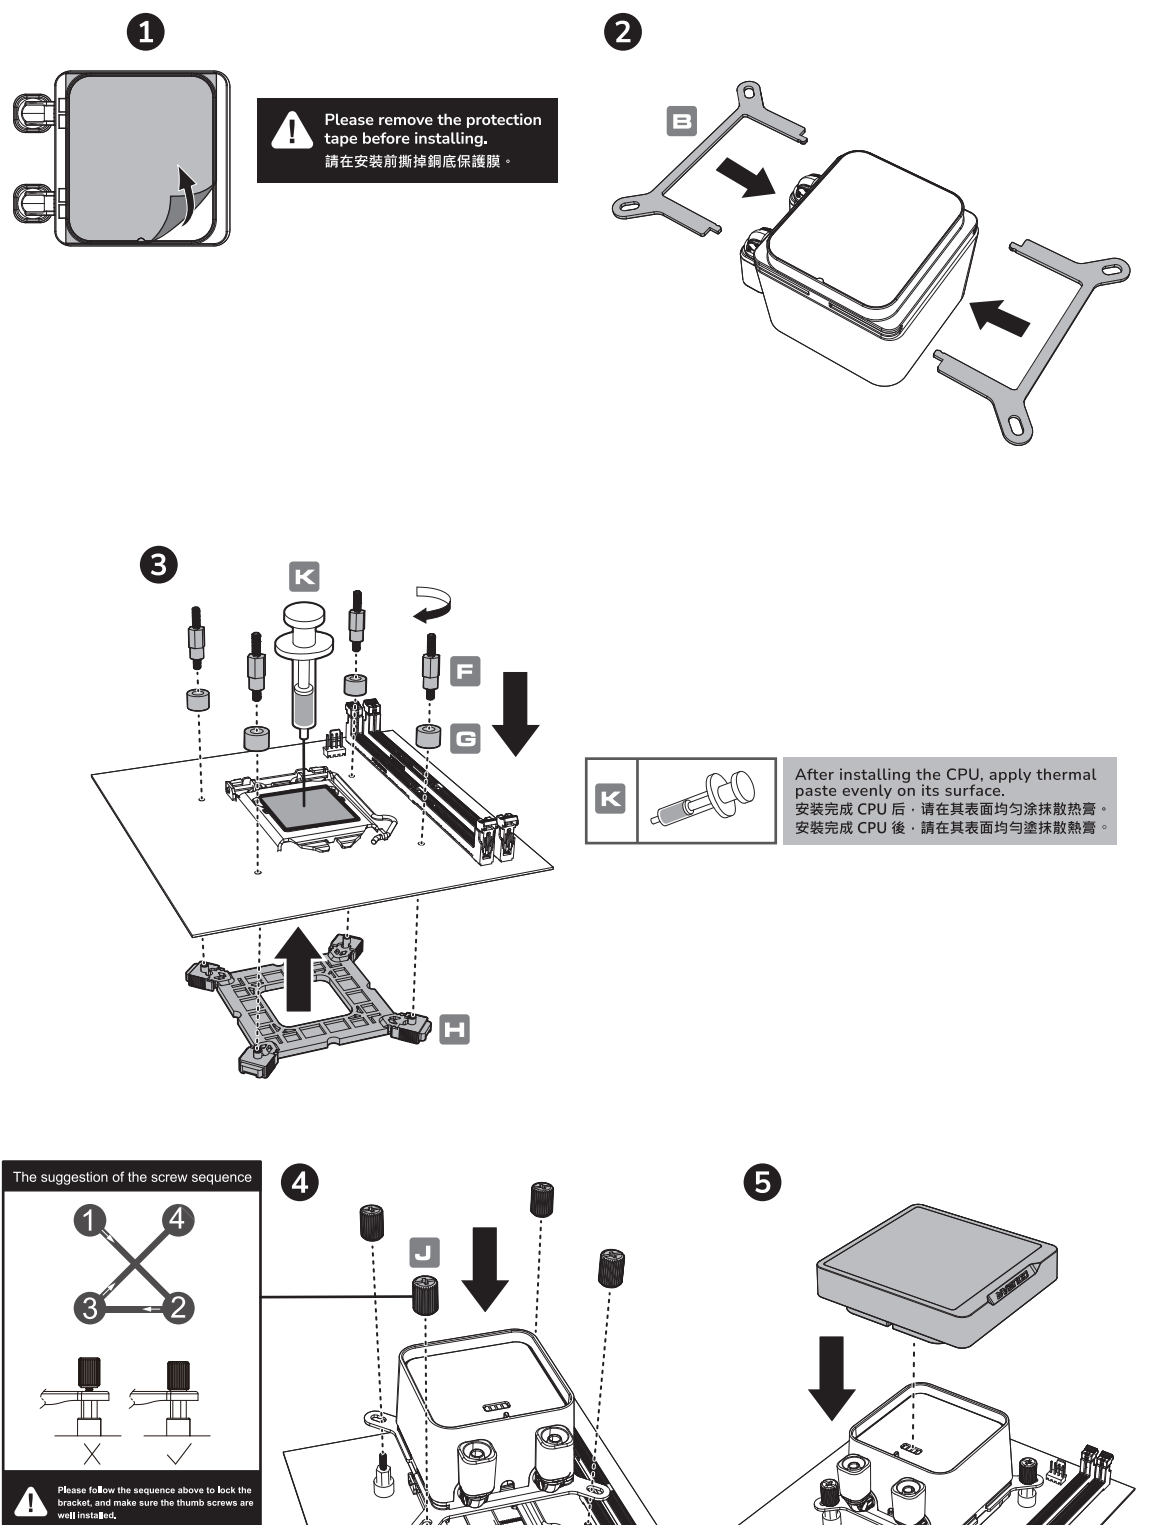


1






Please remove the protection tape before installing.
請在安裝前撕掉銅底保護膜。


2

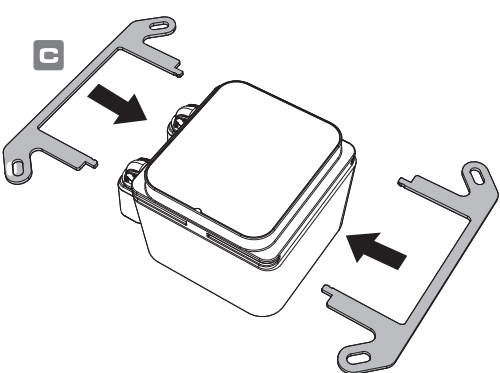


3

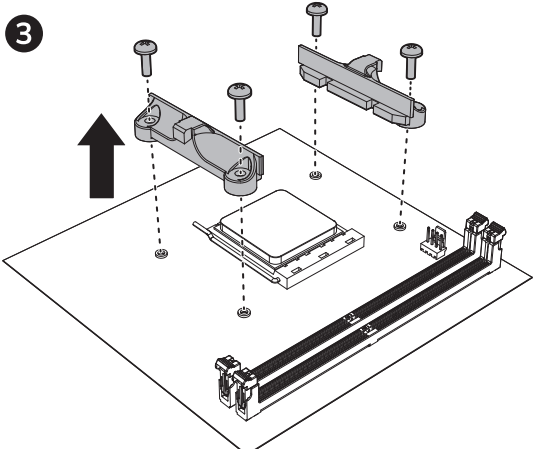


4

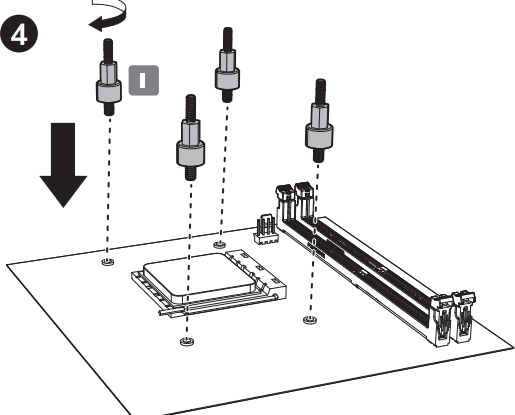


5

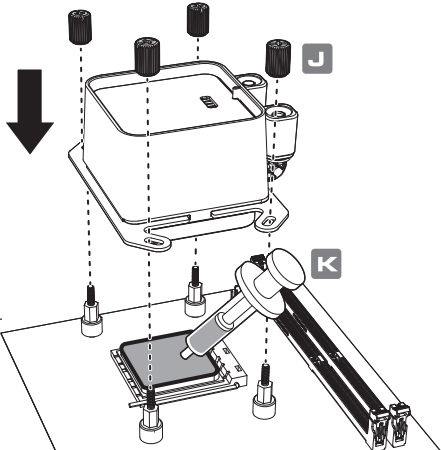




After installing the CPU, apply thermal paste evenly on its surface.
安裝完成 CPU 後，請在其表面均勻塗抹散熱膏。
安裝完成 CPU 後，請在其表面均勻塗抹散熱膏。

6

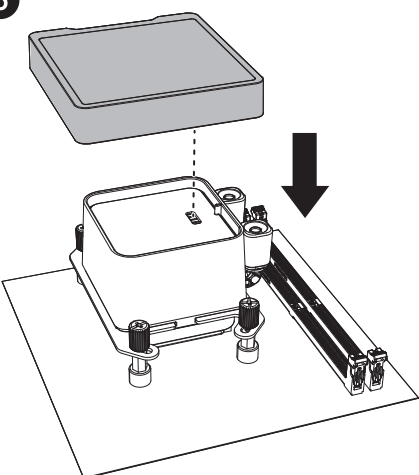

INSTALLATION 安裝, 安裝

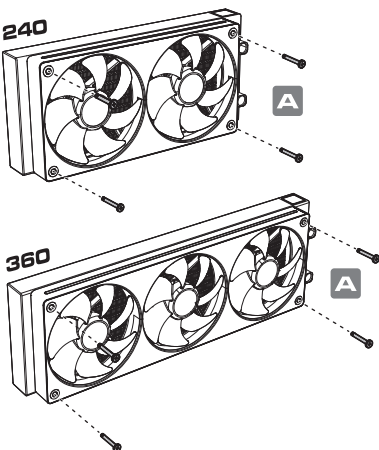


240

360

A

A

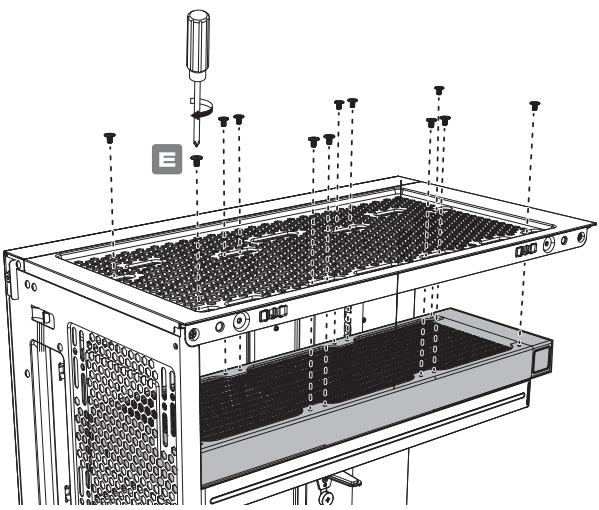

E




Please do not connect on the 4pin 12V header.
注意：請勿連接4pin 12V接口
注意：請勿連接4pin 12V接口





Please check your motherboard is compatible with 5V 3pin Addressable RGB Header.
請先確認您的主板支援5V 3pin ARGB可編程接口
請先確認您的主板支援5V 3pin ARGB可編程接口

Matters needing attention:
1. Please connect the ARGB port to the motherboard header or the ARGB controller.
2. The power port of pump head must be connected to AIO PUMP port, otherwise it will seriously affect the performance.
3. If there is no AIO PUMP port, please plug into the system fan port and set the port fan mode to PWM mode.
注意事項:
1. 請將ARGB接頭連接到主板接口或是ARGB控制器。
2. 水冷頭電源線必須連接在AIO PUMP插座, 否則會嚴重影響性能。
3. 如果沒有AIO PUMP插座, 請將水冷頭電源線接到系統風扇插座, 並把風扇模式設置為PWM模式。
注意事項:
1. 請將ARGB接頭連接到主板接口或是ARGB控制器。
2. 水冷頭電源線必須連接在AIO PUMP插座, 否則會嚴重影響性能。
3. 如果沒有AIO PUMP插座, 請將水冷頭電源線接到系統風扇插座, 並把風扇模式設置為PWM模式。

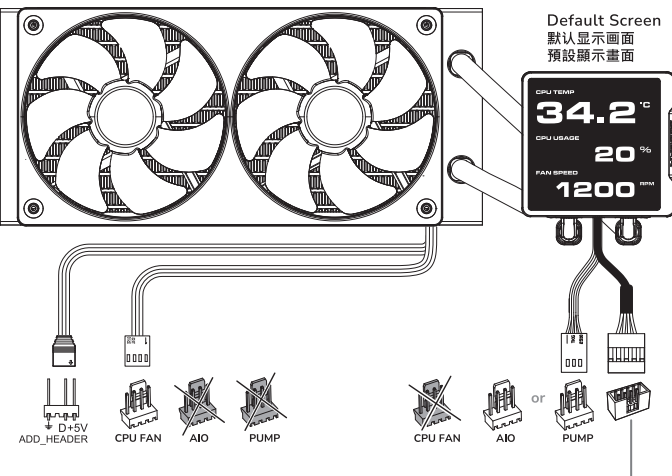

Default Screen
默認顯示畫面
預設顯示畫面





ADD_HEADER

CPU FAN

AIO

PUMP

CPU FAN

AIO

PUMP


Connect the USB cable to an available USB 2.0 header on the motherboard.
請將 USB 接頭連接到主板上可用的 USB 2.0 內部接口。
請將 USB 接頭連接到主板上可用的 USB 2.0 內部接口。

SOFTWARE INSTALLATION 軟體安裝, 軟體安裝



COUGAR LCD Editor

After installing the Poseidon Vistek Pro, turn on your PC and download and install the COUGAR LCD Editor software to enable control of the Poseidon Vistek Pro.
Download link :
<https://cougargaming.com/products/cooling/poseidon-vistek-pro-argb/>
安裝 Poseidon Vistek Pro 後，開啟電腦並下載安裝 COUGAR LCD Editor 軟體，即可啟用 Poseidon Vistek Pro 的控制功能。
下載網址：
<https://cougargaming.com/products/cooling/poseidon-vistek-pro-argb/>
安裝 Poseidon Vistek Pro 後，開啟電腦，並下載安裝 COUGAR LCD Editor 軟體，即可啟用 Poseidon Vistek Pro 的控制功能。
下載網址：
<https://cougargaming.com/products/cooling/poseidon-vistek-pro-argb/>



After installing the COUGAR LCD Editor, the Poseidon Vistek Pro will display the default theme. If the screen remains black, please remove the LCD screen and reinstall it.
安裝 COUGAR LCD Editor 後，Poseidon Vistek Pro 將顯示默認主題畫面。若出現黑屏，請將 LCD 屏幕卸下並重新安裝。
安裝 COUGAR LCD Editor 後，Poseidon Vistek Pro 會顯示預設主題畫面。若螢幕為黑畫面，請拔起 LCD 屏幕並重新安裝。



Official website

Scan the QR code below to download the COUGAR LCD Editor software.
掃描下方二維碼下載 COUGAR LCD Editor 軟體。
掃描下方 QR Code 以下載 COUGAR LCD Editor 軟體。

GLOBAL WARRANTY POLICY 全球保固政策, 全球保固政策

WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES
Product : COUGAR Poseidon Vistek Pro ARGB 360 / 240
Warranty : 5 Years 5年保固, 5年保固
This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.
CONDITIONS WHERE FREE MAINTENANCE IS NOT PROVIDED
• Any fault or damage caused by natural disasters (including storm, fire, flood, thunder, earthquake, etc).
• Any fault or damage caused by accidental factors and man-made reasons (including hit, scrape, crash, moving, compression, stain, corrosion, use of incurred on unsuitable voltage, computer virus, riot, misuse, malicious damage, etc).
• Use in an improper operating environment (including high temperature, high humidity, water inflow, etc).
• Inability to provide the product warranty card, purchase receipt or invoice to prove the product is still within the warranty period and the shipping date of the product is out of warranty.
• The warranty card or product serial number has been altered or its number is hard to identify.
• The warranty period has expired.
• Any fault or damage caused by non-compliance with regulations stated on the user manual or improper, rough and careless treatment.
• Any fault or damage caused by use of parts not certified by COUGAR original manufacturer.
• The problem is caused by improper repair or adjustment by the buyer or any manufacturer without authorization from COUGAR.
• The product is not acquired from an authorized distributor of the company or is acquired from illicit sources.
• Paper carton, instruction and other accessories are not warranted.
DISCLAIMERS
• COUGAR product is not authorized for use as critical components in life support device or for incorrect application software or malfunction of the product.
• COUGAR is not liable for the death or damage of person or loss of property when product is using as, including but not limited to, medical equipment, military equipment, traffic equipment and disaster prevention system.
• COUGAR is not liable for all damages, expenses, lost data, lost revenues, lost savings, lost profits, or any incidental or consequential damages due to using defect product of COUGAR.

WARRANTY AGREEMENT
• If the product has defects in material or manufacture, COUGAR will provide product repair and replacement service within the warranty period.
• Our warranty service is based on the date of the invoice or warranty card (must be affixed with the store stamp).
If you lose the aforementioned evidence, we will apply the original shipping date of the product as the beginning date of warranty period. The shipping date will be identified by the product serial number(S/N).
LEGAL NOTICES
This manual was created by Compucase Enterprise and may not be completely or partially copied, passed on, distributed or stored without written consent by Compucase Enterprise.
COUGAR® is a registered brand of Compucase Enterprise. Other product and company names mentioned in this documentation may be brands or trademarks of their respective owners.
Compucase Enterprise reserves the right to make changes concerning the contents of the manual and the technical data of the product without previous announcement.

MANUFACTURER CONTACT

www.cougargaming.com
COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com
Compucase Enterprise Co., Ltd.
All rights reserved. Made in China



All other registered trademarks belong to their respective companies.



Official website



Cet appareil se recycle
A DÉPOSER EN MAGASIN
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefaireindemarches.fr
Préférez la réparation ou le don de votre appareil !