



XTC


稳如泰山、动静有常

高达83%效率与高效能电力转换，为您的核心硬件提供稳定、可靠的输出电力。




120mm 静定智能风扇

XTC拥有极佳风控智能调整，在一般基本运作下，维持低转运行提供静音效果，在复杂运算例如游戏进行时，风扇转速提升，即时传送致冷的散热效果。骨加同时针对风扇框做特别设计，将可能发生的微小振动所引起的降至最低；独家的扇叶导流设计，再提升极佳空气对流。

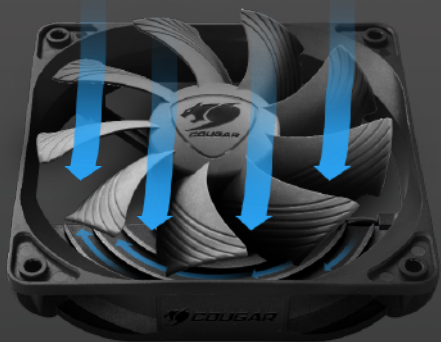


电源转换效率

在230Vac电压且额定电流下，保证转换效率达83%。

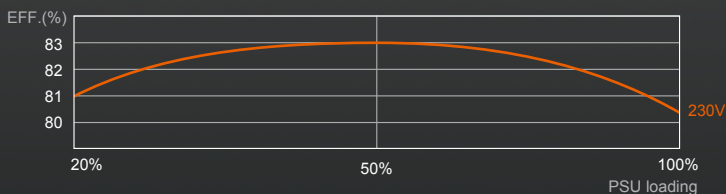

集中DC 12V优质输出

提供集中的电流输出，以提升显示卡的运算表现

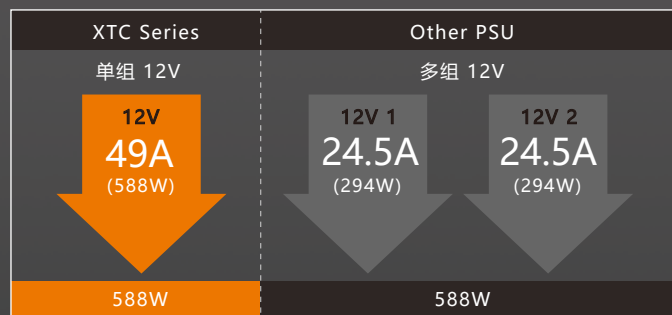

以XTC600为例

主动式功率校正

高能量转换效率，功率校正值达99%，提供稳定的电力输出。

兼容最新个人计算机技术

兼容新一代的显示芯片与多核心处理器。

保护功能

具备SCP, OVP, UVP, OPP保护功能，保护您的个人计算机核心装置。

整合风流散热设计

优化风控曲线达到极静运作。

支援多组显示卡技术

搭载PCI-E 3.0的连接效能，提供显卡8(6+2)的端子连接。

Model	AC 输入	直流输出					总瓦数
		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
XTC 400 CGR ST-400	200-240V~ 50Hz / 5A	15A	15A	30A	0.3A	2A	400W
LLC 500 CGR ST-500		105W		360W	0.3A	2.5A	500W
		16A	18A	38A			
LLC 600 CGR ST-600		110W		456W	0.3A	3A	600W
		18A	20A	49A			
		130W		588W			

端口	MB	CPU	P-ATA	S-ATA	PCI-E
Pin	24 (20+4)	8 (4+4)	4	5	8(6+2)
XTC 400 CGR ST-400	1	1	2	4	1
XTC 500 CGR ST-500	1	1	2	5	2
XTC 600 CGR ST-600	1	1	2	6	2

